


# Schüco ADS 80 FR 60

Puertas / Cerramientos vidriados cortafuego

Fire door/fire-resistant wall units

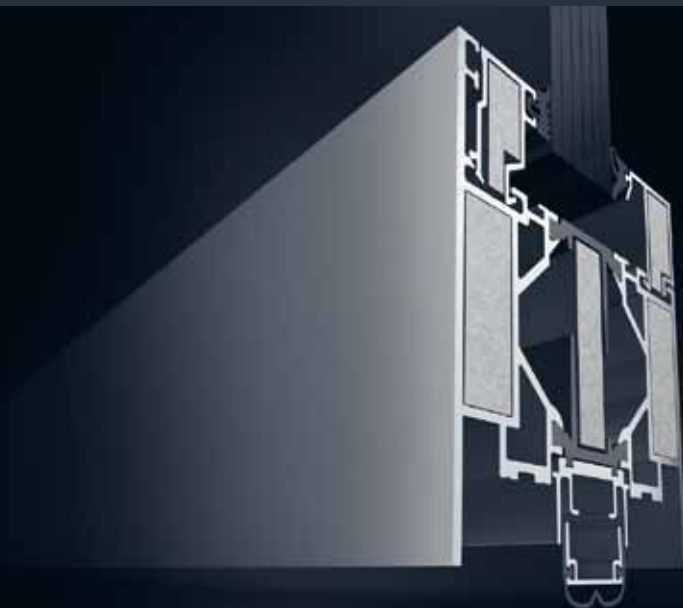


El sistema cortafuegos de aluminio para puertas y cerramientos vidriados basados en Schüco ADS 80 FR 30 satisface los diferentes requisitos para la seguridad y automatización de los edificios. La construcción de perfiles huecos con una profundidad de marco de 80 mm y los herrajes del sistema están totalmente ensayados, y cumplen con las clases de resistencia al fuego EI 60 según EN 1364/1634.

Otra ventaja del sistema Schüco ADS 80 FR 60 es la posibilidad de realizar puertas multifuncionales mediante el empleo de accesorios adicionales, combinando p.e., protección contra humos, protección antirrobo, control de acceso, insonorización y protección contra caídas.

The aluminium fire protection system for doors and wall units based on Schüco ADS 80 FR 30 fulfils the widest range of requirements for building security and automation. The hollow chamber profile construction with a basic depth of 80 mm, including the system fittings, has been fully tested and complies with fire resistance classes EI 60 in accordance with EN 1364/1634.

Another advantage of the system is that with Schüco ADS 80 FR 60, fittings components can be added to create multi-purpose doors, e.g. by combining smoke protection, burglar resistance, access control, sound reduction and safety barriers.

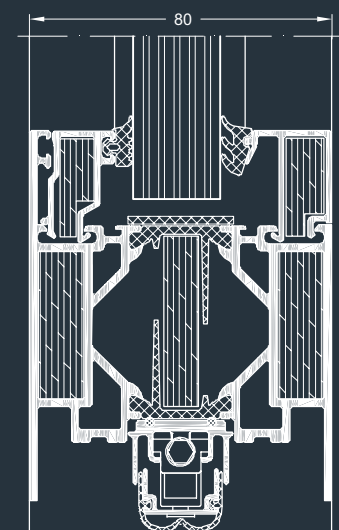

Puerta Schüco ADS 80 FR 60, escala 1:2  
Schüco Door ADS 80 FR 60, scale = 1:2

SCHÜCO



Schüco ADS 80 FR 60

## Schüco ADS 80 FR 60

### Puertas / Cerramientos vidriados cortafuego

### Fire door/fire-resistant wall units

La construcción de aluminio, altamente resistente, puede utilizarse tanto en el exterior como en el interior, y permite uniones elegantes entre los sistemas cortafuegos y sistemas estándar.

The highly robust aluminium construction, which can be used both outside and inside, allows stylish and smooth transitions between the fire protection and standard series.

#### Schüco Puerta ADS 80 FR 60

- Dimensiones de paso libre:  
De 1 hoja: 1.400 x 2.488 mm  
De 2 hojas: 2.820 x 2.488 mm
- Ranura multifuncional para una fijación rápida de los herrajes del sistema
- Los herrajes son en su mayoría compatibles con todas las series de cortafuegos y cortahumos de Schüco
- Puerta multifuncional: permite la combinación simultánea de protección contra humos e insonorización

#### Schüco Door ADS 80 FR 60

- Clear opening dimensions:  
Single-leaf 1400 x 2488 mm  
Double-leaf 2820 x 2488 mm
- Multi-purpose groove for fast, push-in fixing of system fittings
- The system fittings are compatible with all Schüco fire and smoke-resistant series
- Multi-purpose door: can simultaneously combine smoke protection and sound reduction

#### Schüco Cerramiento ADS 80 FR 60

- Formatos de gran tamaño hasta una altura de 4.000 mm; longitud ilimitada
- Medidas de los vidrios de hasta 1.400 x 2.500 mm

#### Schüco Wall Units ADS 80 FR 60

- Generous dimensions up to 4000 mm high, unlimited length
- Glass sizes up to 1400 x 2500 mm